

A távoli elérés lehetőségei:




Böngésző: Legegyszerűbb az internet böngésző felület amelyeken keresztül a kamerákhoz, rögzítőkhöz is kapcsolódhatunk. A kamerákat közvetlenül már szinte bármilyen böngészővel használhatjuk (IE, chrome, Firefox, Safari). Élőképes megfigyelés, keresés és visszajátszás, beállítás, vezérlés.

SmartViewer: Kis PC-s alkalmazás, Kamerák, DVR, NVR élőképes megfigyelés, visszajátszás, keresés, vezérlés feladatainak ellátására.

SSM-8000: Profesionális monitoring szoftver közepes és nagy rendszerek központi felügyeleti megfigyelés komplex feladatainak ellátására. Szerver-kliens alapú több helyszíni és több felhasználó egyidejű hozzáférést teszi lehetővé akár több száz kameráig. Akár 20 kliens csatlakozása is megoldható kliensenként 4 db monitor ,100 kamera megjelenítésével.

SSM RS: A Samsung PC alapú rögzítő megoldásai 16 csatornáig ingyenes, a 36-72 csatornás változatai liszenszdíjak ONVIF kamerakezeléssel.

Mobil alkalmazások: Az **iPOLIS Mobile** alkalmazással közvetlenül az egyes eszközöket érhetjük el / Kamera,DVR,NVR/. Élőképes megfigyelés, osztottkép kezelés, keresés, visszajátszás, kameravezérlés. Az **SSM Mobile** alkalmazások az SSM szoftver mobil kliensei és az SSM szerveréhez kapcsolódnak, ezen keresztül érhetjük el a megfigyelőrendszer bármely elemét. Élőképes megfigyelés, osztottkép kezelés, keresés, visszajátszás, kameravezérlés.

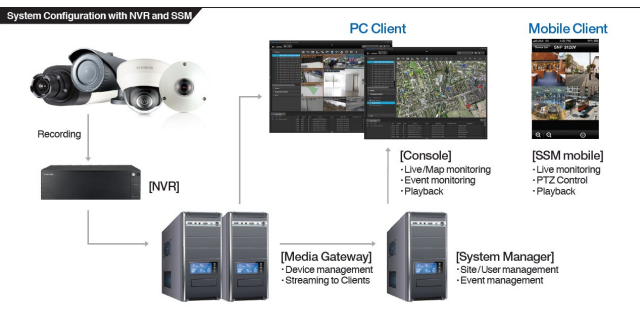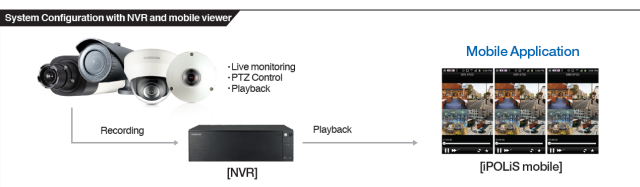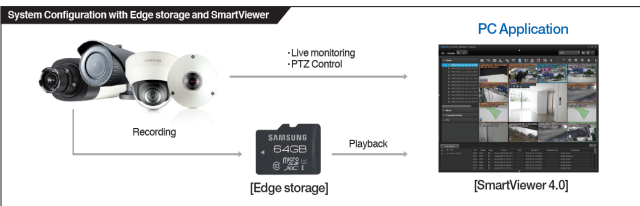

WISENET III CHIP



WiseNet-III: A kamerák hatékonysága és **kiváló érzékenysége** a WiseNet III technológiának és az Exmor érzékelőelemnek köszönhető. Számos olyan szolgáltatással rendelkeznek amely nem csak egy hozzáadott „extra” hanem **valóban látható** a képminőségben. A beépített erős processzorok teszik lehetővé, hogy a képeket vetélytársainál **jóval hatékonyabban** képes, kiváló minőségben, alacsony sávszélességgel továbbítani. Ezáltal kevésbé terheli a hálózatot és **hosszabb a rögzítési idő.** Ingyenes beépített analitikák.

Kiemelkedő képminőség: WDR, SSLE (Samsung szuper fényhasznosítás),Ködmentesítés, Rezgés csillapítás.

Hatékony hálózati átvitel: **60 kép/mp** 1,3 és 2 Mpixel, Kis sávszélesség (2Mb Full HD 25kép/s), Több egyidejű stream, több képkivágás

Kényelmi funkciók: Simple focus, Választható profilkok, Analitikák: Mozgás, Hang, Arc, Objektum érzékelés

Samsung Komplet Hálózati Megoldás: A feladat függvényében használható SD kártyás rögzítéssel, NVR-rel, PC rögzítéssel, és a Samsung szoftvereivel analóg és IP rendszerek akár vegyesen is használhatók.

A SAMSUNG HÁLÓZATI KAMERÁK LEGNAGYOBB ELŐNYE A RENDKÍVÜL HATÉKONY HÁLÓZATI KÉPÁTVITEL



H-9023 Győr, Mester u. 7.
Telefonszám: +36-96/523-359
Faxszám: +36-96/523-333
E-mail: lcont@t-online.hu



Segítünk kiválasztani a feladathoz leginkább megfelelő eszközt...

Samsung Termékajánló

LCONT BIZTONSÁGTECHNIKA KFT



Számunkra a legfontosabb, hogy megbízható, jól használható rendszereket adjunk el, olyan összeállításban amely az adott feladatra a legmegfelelőbb..

Samsung rendszer: A Samsung eszközeivel ideális rendszert, homogén, egységes és stabil megfigyelőrendszert építhetünk. Minden eleme, kamerától a monitorig 3 év garanciával és magyar nyelvű grafikus felhasználói felülettel rendelkezik.



Kamerák: A Samsung WiseNet III sorozatú kamerái 1,3 - 2 - 3 sőt már 5 Megapixelben is kaphatók, nagyteljesítményű processzorral és beépített, liszenszdíj mentes analitikával.

Hálózati rögzítők NVR: Hatékony, stabil Linux alapú célhardverek. Egyszerűen, gyorsan beállíthatók és könnyen használhatók. Megjelenítéskor a kamerák streameit úgy kezelik, hogy az aktuális képosztás átlójának megfelelő méretű streammel dolgoznak. Eltérő felbontásban és képfrissítéssel tudnak rögzíteni és megjeleníteni. A Samsung kamerák mellett ONVIF protokollt használó eszközöket is magas szinten kezelnek.

Megfigyelő szoftverek: Profesionális monitoring szoftverek kis, közepes és nagy rendszerek központi felügyeleti megfigyelésének ellátására. Egyszerű beállítás, könnyű használat és persze magyar nyelvű felület.

Mobil alkalmazások: Az **iPOLIS Mobile** alkalmazással az egyes eszközöket érhetjük el, az **SSM Mobile** alkalmazások az SSM szoftver mobil kliensei és az SSM szerveréhez kapcsolódnak.



RÖGZÍTÉS: SRN-472S

PoE HDMI



Kicsi, könnyen kezelhető 4 csatornás **kompakt** rögzítő és beépített PoE kameratáp ellátást biztosító hálózati switch. Rögzíthető maximális felbontás 5 Mpixel. Két merevlemez fér el benne. A Samsung kamerákkal önállóan, PC nélkül beállítható és használható rendszert alkot de ONVIF protokollt használó kamerákkal is jól együttműködik. A helyi monitoron közvetlenül kezelhető magyar grafikus felhasználói felület, tökéletes megoldás, a megfigyelés, visszakeresés, videó adatmentés feladataira. Samsung kamerákkal épített rendszerben Full HD (1920x1080) felbontású videó rögzítéssel is képes hónapokat tárolni. Lássunk néhány példát a tudásról folyamatos rögzítés: 2db 4TB-os merevlemez.

Kamerák száma	Képfelbontás	Képrfrissítés	Rögzítési idő
4 db Samsung	2Mpx Full HD	25 kép/mp	75 nap
4 db Samsung	2Mpx Full HD	15 kép/mp	90 nap
4 db Samsung	2Mpx Full HD	5 kép/mp	110 nap

SND-6011R, SND-5083, SNO-6011R



2 Mpixel, Fix 3,8 mm optika, Valós D/N, Beépített Infra megvilágító, WDR 120dB, Beltéri kivitel





1,3 Mpixel, Vario 3-8,5 mm optika, Szoft. D/N, WDR 130dB, Beltéri kivitel



2 Mpixel, Fix 3,8 mm optika, Valós D/N, Beépített Infra megvilágító, WDR 120dB, Kültéri kivitel

JAVASOLT SZOFTVER: SMART VIEWER, IPOLIS MOBILE

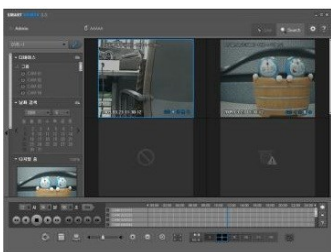

RÖGZÍTÉS: SRN-1670D

HDMI



Igazi, sokat próbált, régóta **jól bevált** 16 csatornás rögzítő modell. Ugyanúgy elmondható róla is, hogy könnyen kezelhető. Rögzítés 3 Megapixelig. Beépíthető max. 5db, egyenként 4TB HDD, eSATA háttértár támogatás, Samsung és ONVIF kamerák támogatása 64 Mbit rögzítési sávszélesség. A Samsung kamerákkal önállóan, PC nélkül beállítható és használható rendszert alkot. A helyi monitoron közvetlenül kezelhető magyar grafikus felhasználói felület, tökéletes megoldás, a megfigyelés, visszakeresés, videó adatmentés feladataira. Ha Samsung kamerákkal használja Full HD (1920x1080) felbontású videó rögzítéssel is képes hónapokat tárolni. Pl: 4db 4TB-os merevlemez esetén:

Kamerák száma	Képfelbontás	Képrfrissítés	Rögzítési idő
16 db Samsung	2Mpx Full HD	25 kép/mp	35 nap
16 db Samsung	2Mpx Full HD	15 kép/mp	45 nap
16 db Samsung	2Mpx Full HD	5 kép/mp	55 nap

SND-7084, SNO-6084R, SNB-7004, SNB-6010



3 Mpixel, Vario 3-8,5 mm motoros zoom optika, simple focus, Valós D/N, WDR 120dB, Beltéri kivitel



2 Mpixel, Vario 3-8,5 mm motoros zoom optika, Valós D/N, IR megvilágító, WDR 120dB, Kültéri kivitel





3 Mpixel, optika nélkül, simple focus, Valós D/N, WDR 120dB, Beltéri kivitel



Rejtetten szerelhető kamera, 2 Mpixel, Fix 4,6 mm optika (71°x38°), Szoft D/N, WDR 120dB, Beltéri kivitel

JAVASOLT SZOFTVER: SMART VIEWER, IPOLIS MOBILE

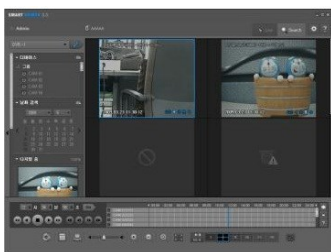


RÖGZÍTÉS: SRN-4000

DUAL POWER



Professzionális ipari erőgép a legnagyobb kihívásokra. Erejét jól mutatja, hogy képes 64 darab Samsung kamerát 2 Mp Full HD felbontással élőképes (25 kép/mp) képrfrissítéssel rögzíteni. Rögzítés 5 Megapixelig. **Kettős tápellátás** (ha az elsődleges táp elromlik, a másodlagosról működik tovább miközben jelzi a hibát). 4 db Gb LAN, beépíthető max. 12db egyenként 4TB HDD. Redundáns adattárolási lehetőség **RAID 5/6**. Samsung és ONVIF kamerák támogatása 400 Mbit rögzítési sávszélesség. Helyi monitor kimenetek (Kontroll 16cs), egérrrel kezelhető, magyar grafikus felhasználói felület. Az adattárolási terület tovább növelhető a független **iSCSI** porton keresztül a hálózathoz csatlakoztatott további max. 76 db egyenként 3TB-os háttértárolókkal.

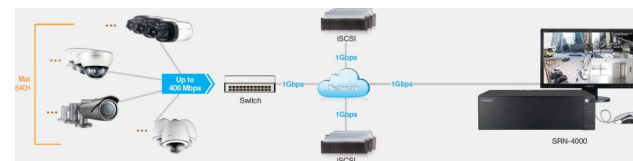

SND-6084, SNV-6084R, SNO-6084R, SNP-6200RH



2 Mpixel, Vario 3-8,5 mm motoros zoom optika, simple focus, Valós D/N, WDR 120dB, Beltéri kivitel



2 Mpixel, Vario 3-8,5 mm motoros zoom, simple focus. Valós D/N, WDR 120dB, IR megvilágító, Kültéri kivitel



2 Mpixel, Vario 3-8,5 mm motoros zoom, simple focus. Valós D/N, WDR 120dB, IR megvilágító, Kültéri kivitel



2 Mpixel speed dome, 4,5-89 mm zoom optika, Valós D/N, WDR 120dB, Beépített auto zoom IR, Kültéri kivitel

JAVASOLT SZOFTVER: SSM-8000, SSM-MOBILE

